

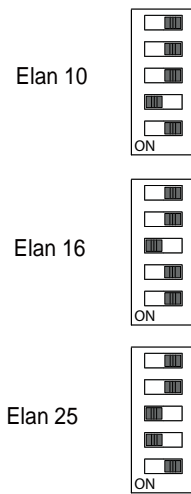


10.1 Aansluitschema

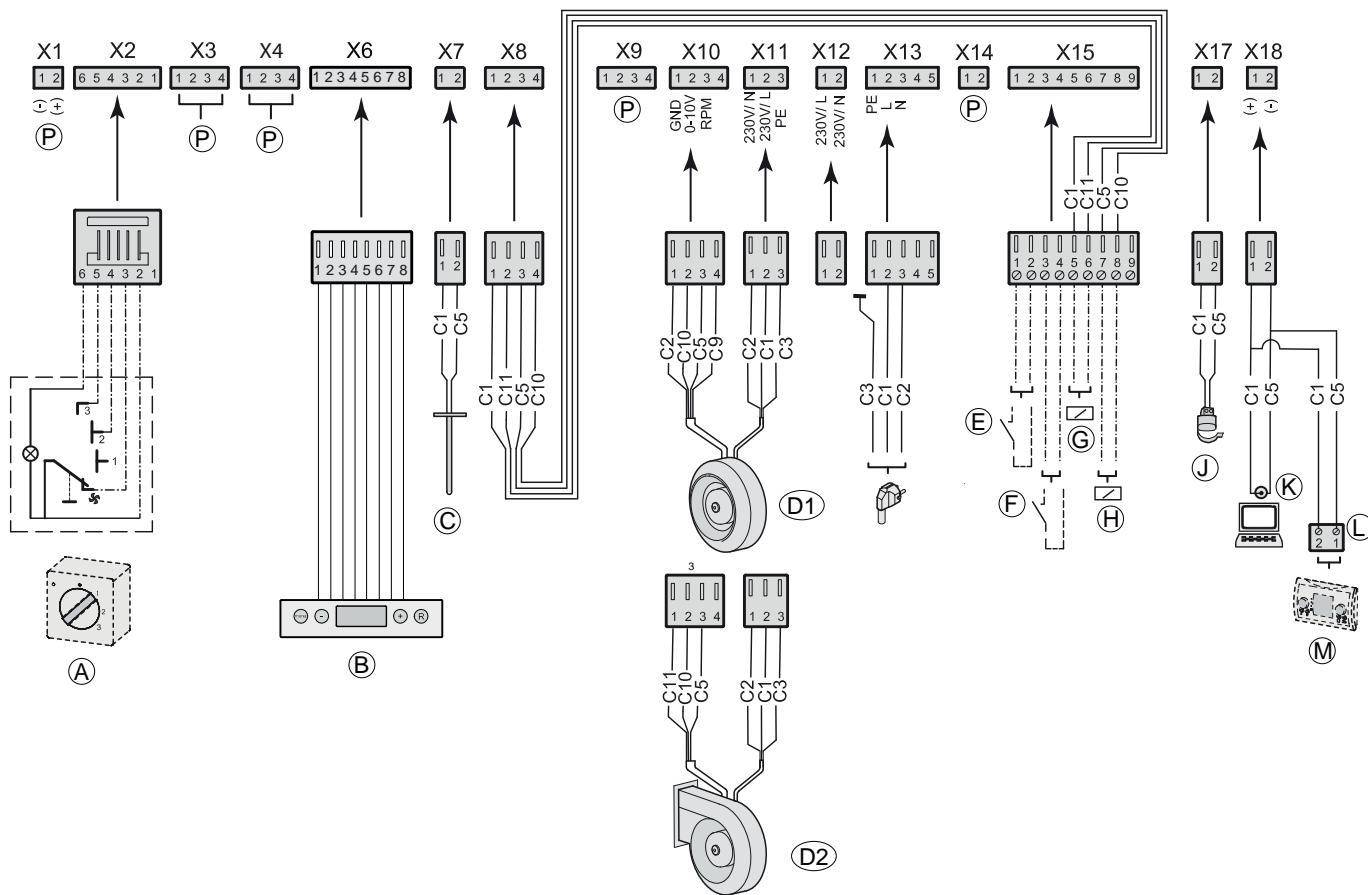

- C1 = bruin
- C2 = blauw
- C3 = groen/geel
- C5 = wit
- C9 = rood
- C10 = geel
- C11 = groen

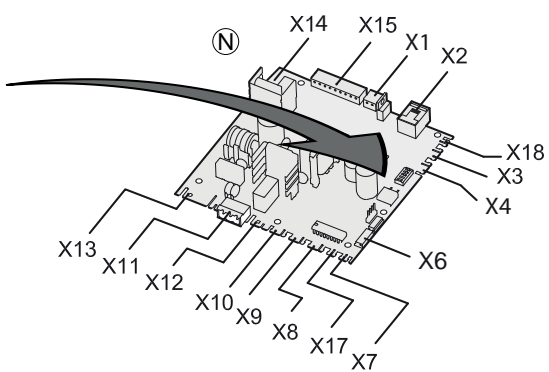

- A = Standenschakelaar
- B = Bedieningspaneel
- C = Uitblaas temperatuurvoeler (10K)
- D1 = Systeemventilator Elan 10 & Elan 16 2.0
- D2 = Systeemventilator Elan 25 2.1
- E = Schakelcontact koeling
- F = Schakelcontact externe fout
- G = Vorstbeveiliging relais (24 VDC, max 60mA)
- H = Koelrelais (24 VDC; zit gemonteerd bij Elan Interface)
- J = Watertemperatuurvoeler (12K)
- K = Serviceaansluiting
- L = E-busconnector (polariteitgevoelig)
- M = Bedienmodule (optie)
- N = Regelprint
- P = Niet van toepassing