



1.1 Standaard uitvoering

Een toestel uit de Elan 25 serie is een indirect gestookte luchtverwarmer en is geschikt voor installaties waarbij warmwater aanbod aanwezig is.

Ook is het toestel geschikt voor stadsverwarming.

Het opgenomen elektrische vermogen wordt sterk gereduceerd doordat er gebruik gemaakt wordt van een gelijkstroomventilator. Deze ventilator heeft een hoog elektrisch rendement onder alle gebruiksomstandigheden.

Er bestaat de mogelijkheid de Elan 25 Downflow luchtverwarmer te combineren met de warmteterugwinunit Renovent HR.

De luchthoeveelheid wordt automatisch aangepast aan de uitblaas temperatuur van het toestel. Dit alles zorgt voor een zeer gelijkmatige ruimtetemperatuur, waardoor een perfect binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Het toestel kan zowel in een linker als in een rechter uitvoering worden geleverd.

Bij een rechter uitvoering zit de filterdeur rechts.

Het toestel is standaard voorzien van een vorstbeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de warmtewisselaar niet kan bevriezen.

Als de temperatuur na de warmtewisselaar onder de 10 °C komt, wordt er een schakelcontact op de besturingsunit gemaakt (zie paragraaf 10.2; aansluiting 13 en 14, vorstbeveiliging). Hiermee kan bijvoorbeeld een CV-pomp worden geschakeld, waardoor er (warm) water door de warmtewisselaar kan stromen. Mocht de temperatuur als nog onder de 5 °C komen, dan zal de systeemventilator worden uitgeschakeld.

De systeemventilator zal weer gaan draaien als de temperatuur boven de warmtewisselaar hoger wordt dan 30 °C.

Het toestel wordt stekerklaar afgeleverd. Het toestel moet bij plaatsing worden verbonden met de systeempluchtkanalen, de condensafvoer (indien van toepassing bij een gemonteerde Renovent) en het elektriciteitsnet.


Er bestaat de mogelijkheid om een ventilatieschakelaar aan te sluiten.

Met deze schakelaar kan men het toestel in 3 verschillende situaties schakelen; zie paragraaf 4.3 en paragraaf 10.3.



2.1 Onder- en boventuitblazende uitvoering

De Elan 25 wordt zowel in onderuitblazende- (Downflow) als boventuitblazende (Upflow) uitvoering geleverd

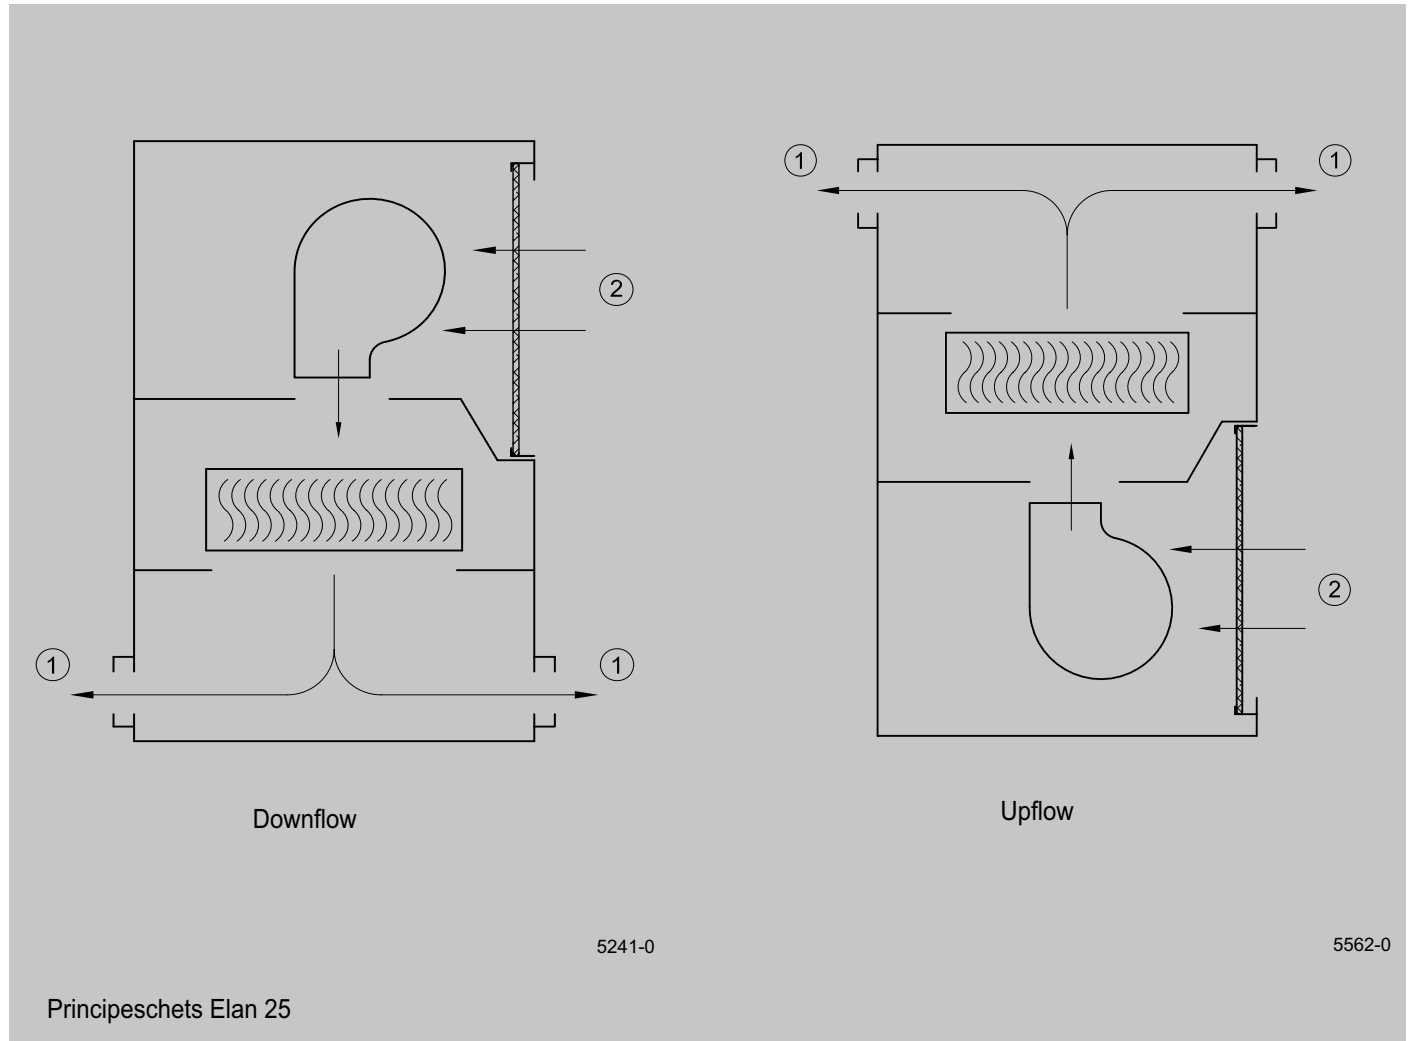

1 = Warme lucht
2 = Retourlucht