


10 Elektrisch schema

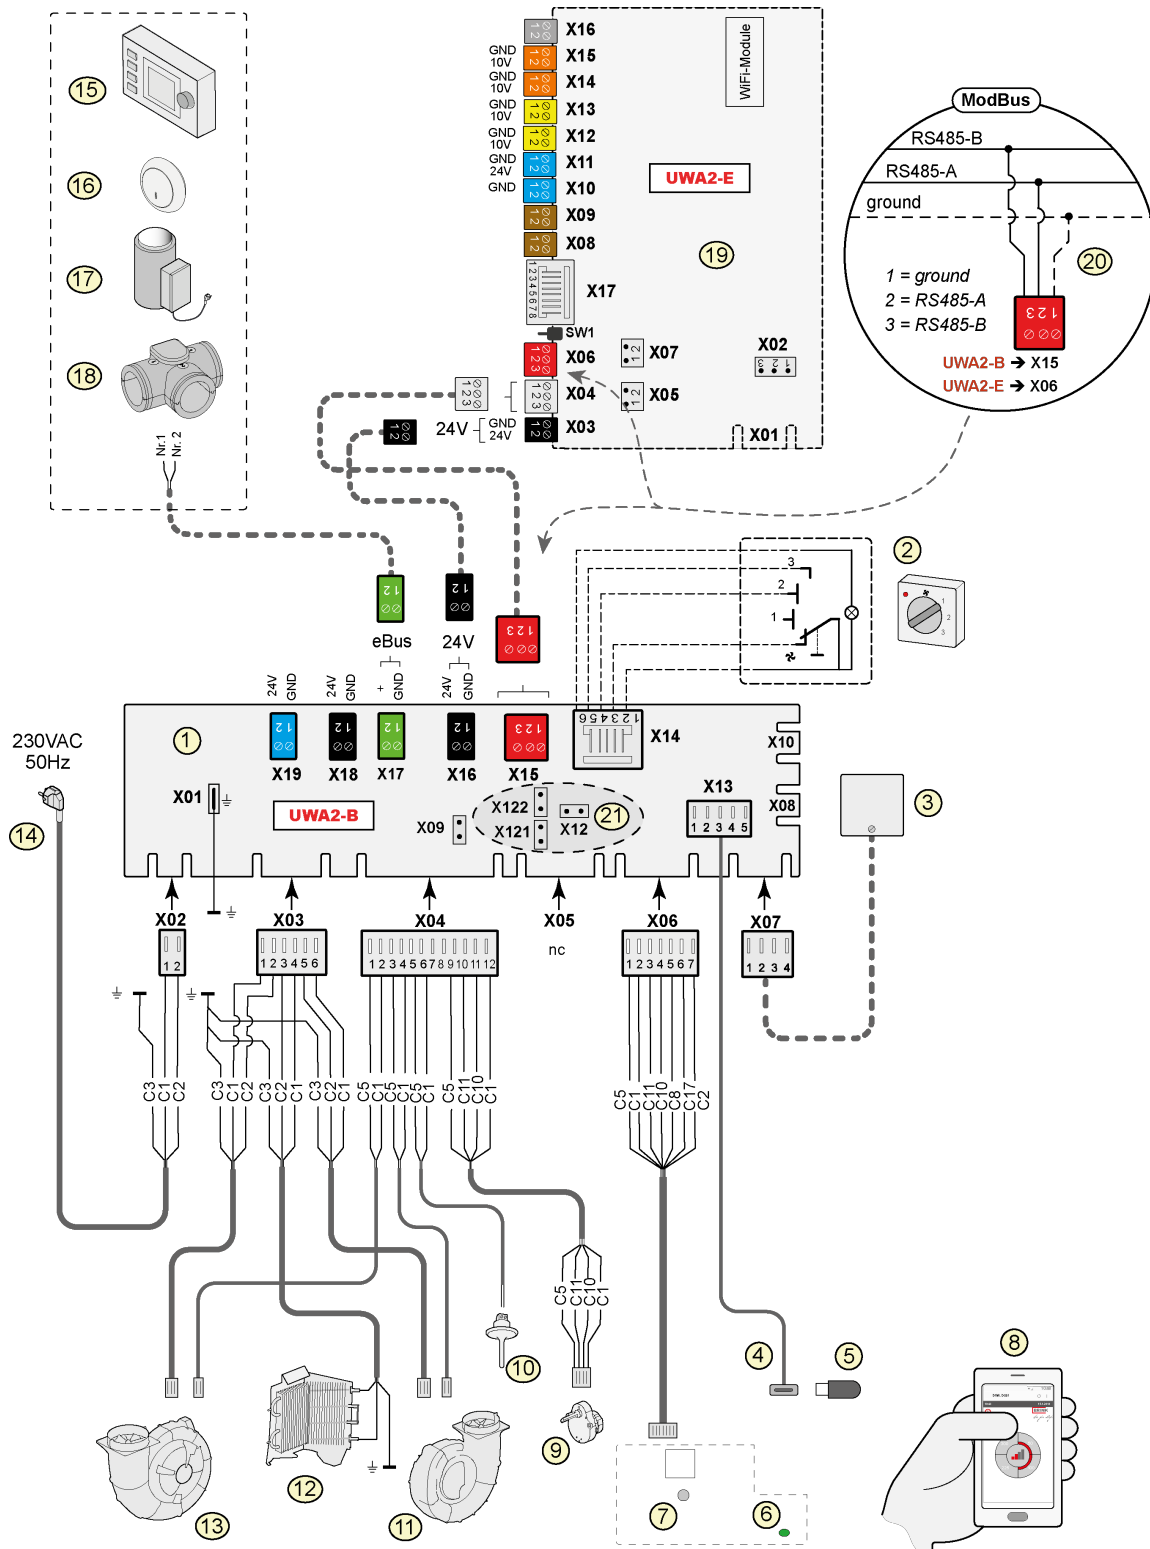

1	= Basisprint
2	= Standenschakelaar (optie)
3	= Vochtsensor (optie)
4	= USB aansluiting
5	= USB-stick t.b.v. updaten software (niet meegeleverd bij toestel)
6	= Meer kleuren LED
7	= Drukknop voor het verbinden van toegepast communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld mobiele telefoon met Flair user interface
8	= Toegepast communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld mobiele telefoon met geïnstalleerde Flair user interface
9	= Klepmotor met bypass klep
10	= Luchttemperatuurvoeler
11	= Afvoerventilator *
12	= Interne voorverwarmer incl. maximaal beveiliging
13	= Toevoerventilator *
14	= Netvoeding 230V 50Hz
15	= Brink Air Control (optie)
16	= CO ₂ -sensor eBus (optie)
17	= Verwarmer eBus (optie)
18	= Zoneklep vraaggestuurd ventileren 2.0 (optie)
19	= Plusprint (optie)
20	= Aansluiting op ModBus systeem (optie)
21	= X12 is Jumper afsluitweerstand (120 Ω) ModBus; (weghalen indien in ModBus systeem al afsluitweerstand is geplaatst) Bij Modbus toepassing de jumpers X121 & X122 weghalen; bij gebruik BrinkBus de jumpers X12, X121 & X122 plaatsen; bij toepassing Plusprint jumper X07 verwijderen.
* Besturing kabels van de ventilatoren kunnen zonder probleem worden omgewisseld; het toestel bepaald zelf bij het inschakelen van de netvoeding wat de toevoer- en afvoerventilator is! Wanneer het toestel een andere ventilator detecteerd (bijvoorbeeld bij vervanging ventilator bij service werkzaamheden), dan zal automatisch een "wizard" worden opgestart; volg instructies op Flair user interface voor juiste aansluiting van ventilatorkabels.	

Basic print

X07	= Vochtsensor
X15	= BrinkBus/ModBus
X16	= 24V
x17	= eBus
X18	= 24V (max 5VA)
X19	= Signal output

Plus print

X03	= 24V
X04	= BrinkBus
X06	= ModBus
X08	= Contact input 1
X09	= Contact input 2
X10	= Relais output 1
X11	= Relais output 2
X12	= Analoog input (0 tot 10 V)
X13	= Analoog input (0 tot 10 V)
X14	= Analoog output (0 of 10 V)
X15	= Analoog output 2 (0 of 10 V)
X16	= NTC 10K
X17	= LAN

Draad kleuren

C1	= bruin
C2	= blauw
C3	= groen/wit
C5	= wit
C8	= grijs
C10	= geel
C11	= groen
C17	= paars